


Inverter Multi-split ilmalämpöpumppu

R410A Multi-split sisäyksiköt

Multi-split järjestelmä mahdollistaa 2-4 sisäyksikön yhdistämisen yhteen ulkoyksikköön. Taloudellisesti MXZ-mallit säästävät laitekustannuksissa tarvittaessa useamman huoneen jäähdytystä tai lämmitystä.

- > Jopa neljä sisäyksikköä yhteen ulkoyksikköön.
- > Invertteri-säätöinen ulkoyksikkö säättää taloudellisesti halutun tehon kullekin sisäyksikölle.
- > Oikean tehoiset sisäyksiköt huonekohtaisesti.
- > Lämpötilan- ja puhalluksensäätö huonekohtaisesti.
- > Yksi ulkoyksikkö säästää tilantarvetta.

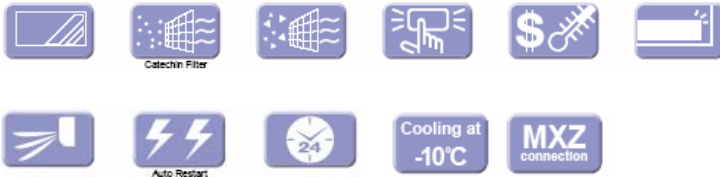


Cleaning-free,
pipe reuse



SEINÄ
ASENNUS



KATTO KASETTI



LATTIA MALLI



Tekniset tiedot >>

MULTI-SPLIT SISÄYKSIKÖT

MALLIT		SEINÄ		KATTOKASETTI	LATTIA
25 SISÄYKSIKÖT		MSC-GA25VB	MSZ-FA25VA	SLZ-KA25VA	MFZ-KA25
35 SISÄYKSIKÖT		MSC-GA35VB		SLZ-KA35VA	MFZ-KA35
50 SISÄYKSIKÖT				SLZ-KA50VA	MFZ-KA50
MITAT (mm)	25	278x815x244	298x780x198	235x570x570	600x700x200
Korkeus -	35 / 12	278x815x244		235x570x570	600x700x200
Leveys - Syvyys	50 / 18			235x570x570 (paneeli 20x650x650)	600x700x200
PAINO (kg)	25 / 35 / 50	9 / 10	10	16,5 + 3(paneeli)	14/14/14
ÄÄNITASO (dBA)	25	25-36	22-42	28-37	22-37
	35	26-39		29-38	23-38
	50			30-39	32-44
PUTKITUS	25	¼" / 3/8"	¼" / 3/8"	¼" / 3/8"	¼" / 3/8"
	35	¼" / 3/8"		¼" / 3/8"	¼" / 3/8"
	50			¼" / ½"	¼" / ½"

MXZ-A-WV - ULKOYKSIKÖT

MALLIT		MXZ-2A52VA	MXZ-4A71VA	MXZ-4A80VA
TEHO (kW)	Lämmitys	5.2 (1.1-6.0)	8.6 (3.4-9.0)	9.4 (3.4-11.6)
	Jäähdytys	6.4 (1.0-7.2)	7.1 (3.7-8.8)	8.0 (3.7-9.2)
COP / EER		3.61 / 3.31	4.13 / 3.44	4.87 / 3.65
ENERGIA LUOKKA	Lämmitys/Jäähdytys	A / A	A / A	A / A
ÄÄNITASO (dBA)	Lämmitys/Jäähdytys	48-50 / 49-45	46	48
MITAT (mm)	Leveys	800	840	900
	Syvyys	285	330	360
	Korkeus	550	710	900
PAINO (kg)		40	56	70
SÄHKÖNSYÖTÖ	Sisä- ja ulkoyksikköön	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
OTTOTEHO (kW)	Lämmitys/Jäähdytys	1.705 / 1.505	1.93 / 1.95	2.93 / 2.2
VÄLIKAAPELOINTI	Johdin min.	2 x 1,0 mm ²	2 x 1,0 mm ²	2 x 1,0 mm ²
MAX. PUTKIMATKA	(m) Yhteensä /	30 / 20	70 / 25	70 / 25
MAX. KORKEUSERO	Sisäyksikkö (m)	15/10	10	10
PUTKIYHTEET	Neste (tuuma)	¼" x 2	¼" x 4	¼" x 4
	Kaasu (tuuma)	3/8" x 2	3/8" x 3 + ½" x 1	3/8" x 3 + ½" x 1
TÄYTTÖ R410A (kg) -	kg / perustäyttö (m)	1.75 / 20	3.5 / 40	3.5 / 40